

Mostní odvodňovač obrubníkový

C250 - lehké dopravní zatížení



Art.-Nr.	MK035C
Material	Gusseisen
Gewicht	73 kg
Norm	EN124-2
VPE	12 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung



Mříž obrubníková pro odvodnění mostů, 300x500, C250.

DECKEL:


- | Scharnier, mit einem Stift gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Unzerlegbare Verbindung des Rostes mit dem Rahmen

RAHMEN:

- | PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, beständig gegen Öl und Auftaumittel

SONSTIGES:

- | povrchová úprava černou práškovou barvou
- | Příčná rektifikace v rozsahu 0-25 mm,
- | Splňuje technické podmínky Ministerstva dopravy ČR TP 107 – Odvodnění mostů pozemních komunikací.

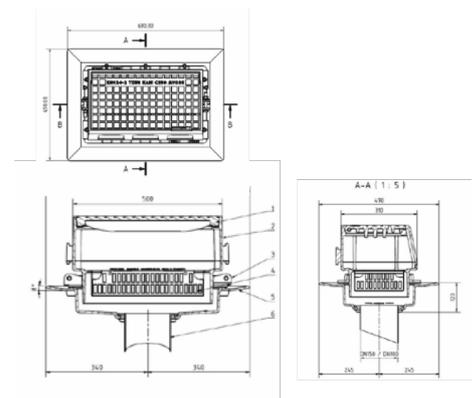

MAX.

ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSICHERUNG



REGENWASSERABLEITUNG

