

Aufsatz im Gussrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung



Art.-Nr.	KM11RD
Material	Gusseisen
Gewicht	48 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal

Rost 300x500mm für Curb King.

DECKEL:


- | Scharnier, mit einem Stift gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Rost Rinnenform mit Einlage, Schlitzweite 35 mm
- | Unzerlegbare Verbindung des Rostes mit dem Rahmen

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- | Rahmenhöhe ca. 100 mm

SONSTIGES:

- | Auf Auflagering 10A setzen.
- | Zwischen dem Rahmen und dem oberen Teil des Einlaufs muss ein mindestens 20 mm hoher Mörtelanschluss mit einer Festigkeit von min. 45 MPa vorhanden sein

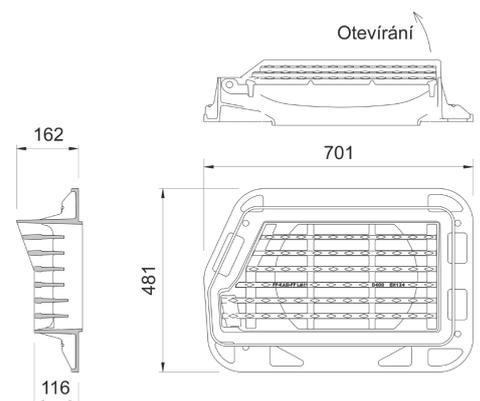

MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSICHERUNG



REGENWASSERABLEITUNG

