

## Aufsatz im Gussrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

# Europa



Art.-Nr.	<b>KM18PB4</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>37 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>24 ks/pal</b>

Rost 300x500 mm für Straßeneinläufe.

### DECKEL:



- | Scharnier, mit einem Stift gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Rost Pultform mit Einlage, Schlitzweite 35 mm
- | Unzerlegbare Verbindung des Rostes mit dem Rahmen

### RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- | Rahmenhöhe ca. 100 mm
- | PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, beständig gegen Öl und Auftaumittel

### SONSTIGES:

- | Zwischen dem Rahmen und dem oberen Teil des Einlaufs muss ein mindestens 20 mm hoher Mörtelanschluss mit einer Festigkeit von min. 45 MPa vorhanden sein

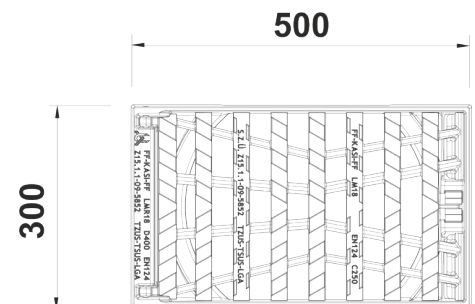

MAX.  
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHSICHERUNG



DÄMPFUNGSEINLAGE

