

Aufsatz im Gussrahmen

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn

Standard



| | |
|----------|-------------------------|
| Art.-Nr. | KM44 |
| Material | Gusseisen |
| Gewicht | 45 kg |
| Norm | DIN1229, EN124-2 |
| VPE | 24 ks/pal |

Rost 300x500 mm für Straßeneinläufe.

DECKEL:



- | Rost Pultform mit Einlage, Schlitzweite 35 mm
- | Zerlegbare Verbindung des Rostes mit dem Rahmen

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- | Rahmenhöhe ca. 150 mm

SONSTIGES:

- | Zwischen dem Rahmen und dem oberen Teil des Einlaufs muss ein mindestens 20 mm hoher Mörtelanschluss mit einer Festigkeit von min. 45 MPa vorhanden sein

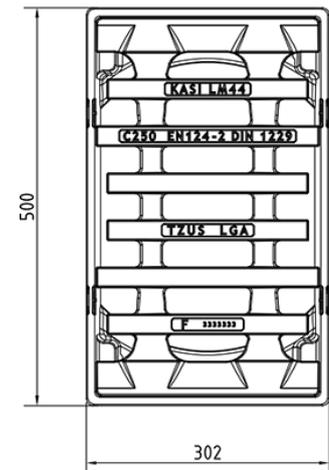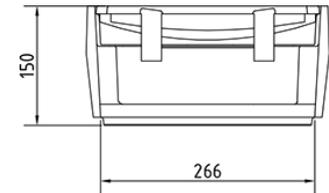

REGENWASSERABLEITUNG

