

Aufsatz im Gussrahmen

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn

Standard



Art.-Nr.	KM48
Material	Gusseisen
Gewicht	59 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	24 ks/pal

Rost 300x500 mm für Straßeneinläufe.

DECKEL:



- | Rost Rinnenform mit Einlage, Schlitzweite 16 mm
- | Zerlegbare Verbindung des Rostes mit dem Rahmen
- | Fußgänger-Rost

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- | Rahmenhöhe ca. 150 mm

SONSTIGES:

- | Zwischen dem Rahmen und dem oberen Teil des Einlaufs muss ein mindestens 20 mm hoher Mörtelanschluss mit einer Festigkeit von min. 45 MPa vorhanden sein

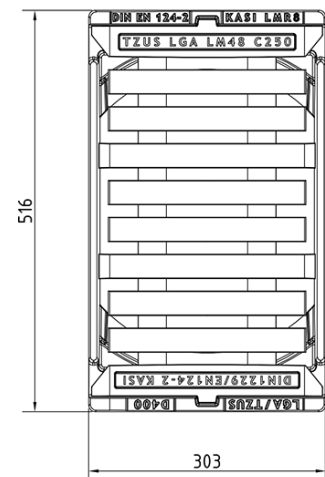

REGENWASSERABLEITUNG

