Technisches Datenblatt

Aufsatz im Betongussrahmen

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn

Europa

C250 | 500 x 500

Art.-Nr.	**KMA16**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**85 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**16 ks/pal**

Rost 500x500 mm für Straßeneinläufe.

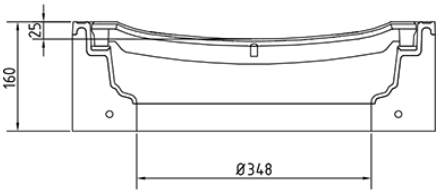

DECKEL:

- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Rost Rinnenform mit Einlage, Schlitzweite 35 mm
- Zerlegbare Verbindung des Rostes mit dem Rahmen
- Einlaufquerschnitt 1300 mm2

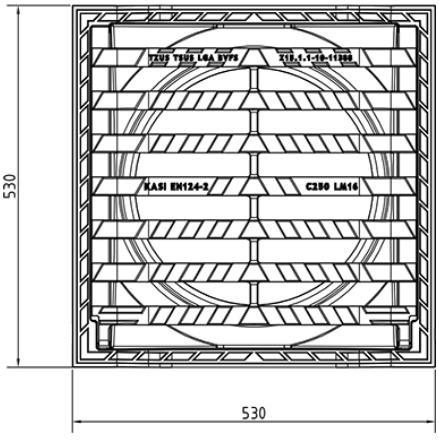

RAHMEN:

- Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- Rahmenhöhe ca. 160 mm
- PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, beständig gegen Öl und Auftaumittel

SONSTIGES:

- Auf Auflagering 10A setzen.
- Zwischen dem Rahmen und dem oberen Teil des Einlaufs muss ein mindestens 20 mm hoher Mörtelanschluss mit einer Festigkeit von min. 45 MPa vorhanden sein

120° | PUR

MAX. ÖFFNUNGSWINKEL | DÄMPFUNGSEINLAGE | REGENWASSERABLEITUNG

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de