

Aufsatz im Betongussrahmen

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn

Europa



| | |
|----------|------------------|
| Art.-Nr. | KMA16 |
| Material | Betonguss |
| Gewicht | 85 kg |
| Norm | EN124-2 |
| VPE | 16 ks/pal |

Rost 500x500 mm für Straßeneinläufe.

DECKEL:



- | Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- | Rost Rinnenform mit Einlage, Schlitzweite 35 mm
- | Zerlegbare Verbindung des Rostes mit dem Rahmen
- | Einlaufquerschnitt 1300 mm²

RAHMEN:

- | Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- | Rahmenhöhe ca. 160 mm
- | PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, beständig gegen Öl und Auftaumittel

SONSTIGES:

- | Auf Auflagering 10A setzen.
- | Zwischen dem Rahmen und dem oberen Teil des Einlaufs muss ein mindestens 20 mm hoher Mörtelanschluss mit einer Festigkeit von min. 45 MPa vorhanden sein

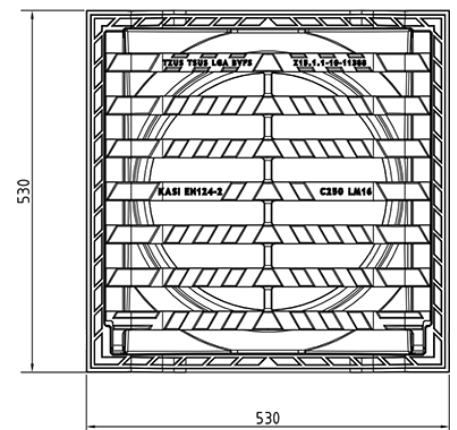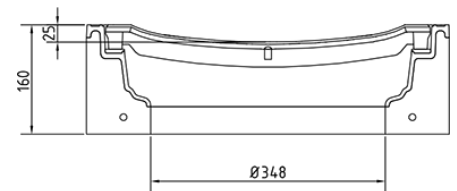

MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DÄMPFUNGSEINLAGE REGENWASSERABLEITUNG

