

A15 – Fußgängerzonen und unbefahrene Zonen




## Standard

Art.-Nr.	<b>KMAK</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>10 kg</b>
Norm	<b>DIN1229, EN124-2</b>
VPE	<b>50 ks/pal</b>

Mříž vtoková kruhová konkávní, prstencová štěrбина, DN380mm, pro dvorní vpusti A15, rám litina v.25mm.

### DECKEL:

- | Rost Rinnenform mit Einlage, Schlitzweite 35 mm
- | Zerlegbare Verbindung des Rostes mit dem Rahmen

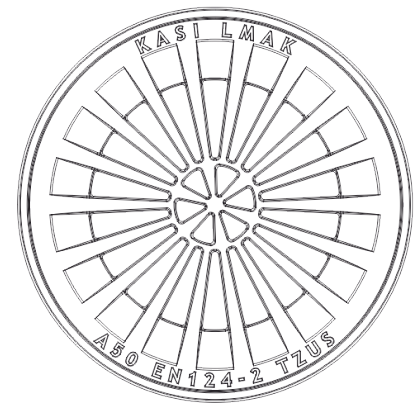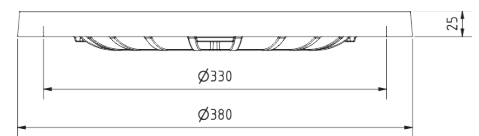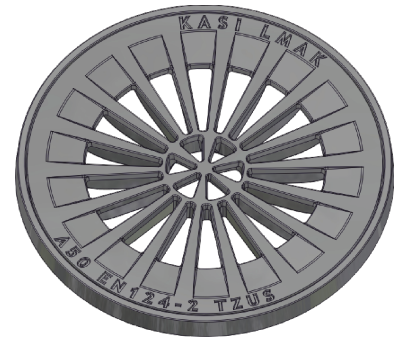

REGENWASSERABLEITUNG

