

D400 – hohe Verkehrsbelastung



Art.-Nr.	KMC03P
Material	Betonguss
Gewicht	28 kg
Norm	EN124-2
VPE	32 ks/pal

Obrubníková vpust' 453x463mm pro uliční vpusti třída zatížení D400, s kombinovaným vtokem

DECKEL:





- | Scharnier, mit einem Stift gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Unzerlegbare Verbindung des Rostes mit dem Rahmen

RAHMEN:

- | Rahmenhöhe ca. 160 mm
- | PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, beständig gegen Öl und Auftaumittel

SONSTIGES:

- | Auf Auflagering 10A setzen.

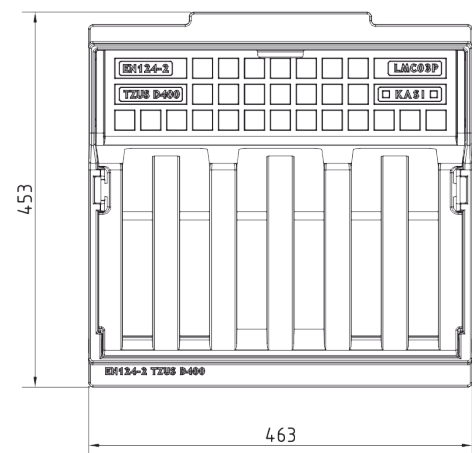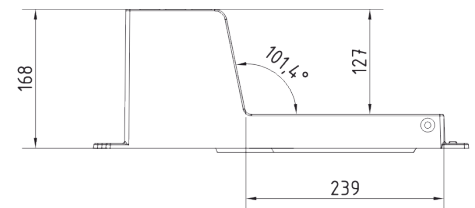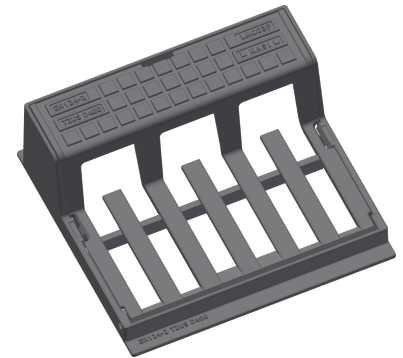

MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSICHERUNG



REGENWASSERABLEITUNG

