

Aufsatz im Gussrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Europa



Art.-Nr.	KML22P
Material	Gusseisen
Gewicht	45 kg
Norm	EN124-2
VPE	32 ks/pal

Rost 500x500 mm für Straßeneinläufe.

DECKEL:



- | Scharnier, mit einem Stift gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Unzerlegbare Verbindung des Rostes mit dem Rahmen
- | Multidirektionaler Rost
- | Einlaufquerschnitt 940 mm²

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- | Rahmenhöhe ca. 100 mm
- | PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, beständig gegen Öl und Auftaumittel

SONSTIGES:

- | Auf Auflagering 10A setzen.
- | Das Set wird mit gefärbter Oberflächenbehandlung geliefert
- | Zwischen dem Rahmen und dem oberen Teil des Einlaufs muss ein mindestens 20 mm hoher Mörtelanschluss mit einer Festigkeit von min. 45 MPa vorhanden sein

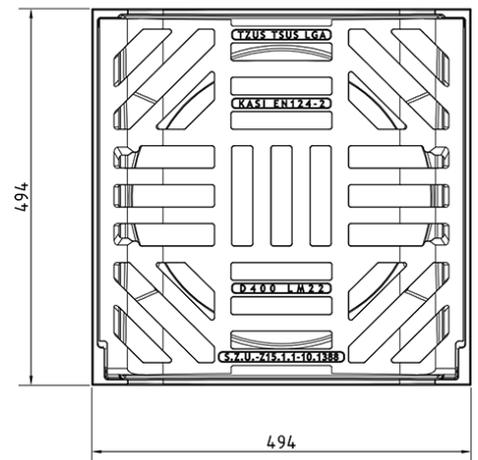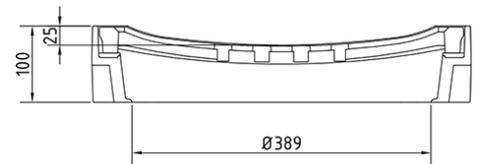

MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHSICHERUNG



DÄMPFUNGSEINLAGE



REGENWASSERABLEITUNG

