Technisches Datenblatt

Aufsatz im Gussrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

D400 | 500 x 500

Art.-Nr.	**KML29**
Material	**Gusseisen**
Gewicht	**108 kg**
Norm	**DIN1229, EN124-2**
VPE	**16 ks/pal**

Rost 500x500 mm für Straßeneinläufe.

DECKEL:

- Rost Pultform mit Einlage, Schlitzweite 16 mm
- Zerlegbare Verbindung des Rostes mit dem Rahmen
- Fußgänger-Rost

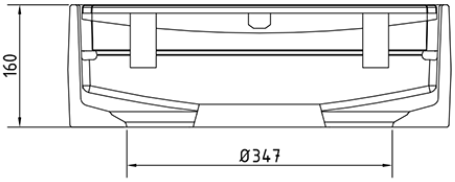

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- Rahmenhöhe ca. 160 mm

SONSTIGES:

- Auf Auflagering 10A setzen.
- Zwischen dem Rahmen und dem oberen Teil des Einlaufs muss ein mindestens 20 mm hoher Mörtelanschluss mit einer Festigkeit von min. 45 MPa vorhanden sein

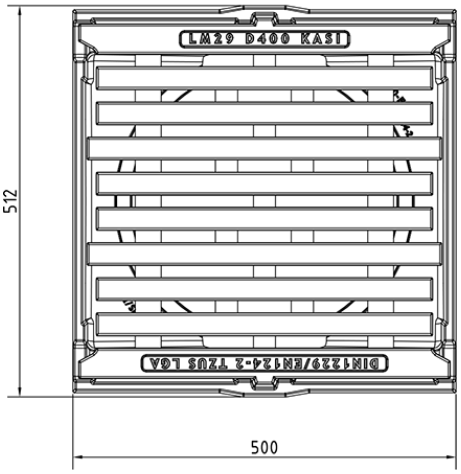

REGENWASSERABLEITUNG

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de