

Aufsatz im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Europa



Art.-Nr.	KMN21P
Material	Gusseisen
Gewicht	52 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal

Rost 500x500 mm multidirektional für Straßeneinläufe.

DECKEL:



- | Scharnier, mit einem Stift gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Unzerlegbare Verbindung des Rostes mit dem Rahmen
- | Multidirektionaler Rost
- | Einlaufquerschnitt 940 mm²

RAHMEN:

- | Selbstnivellierender Rahmen mit Schmutzfangtaschen
- | Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes
- | Rahmenhöhe ca. 200 mm
- | PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, beständig gegen Öl und Auftaumittel

SONSTIGES:

- | Auf Auflagering 10A setzen.
- | Das Set wird mit gefärbter Oberflächenbehandlung geliefert

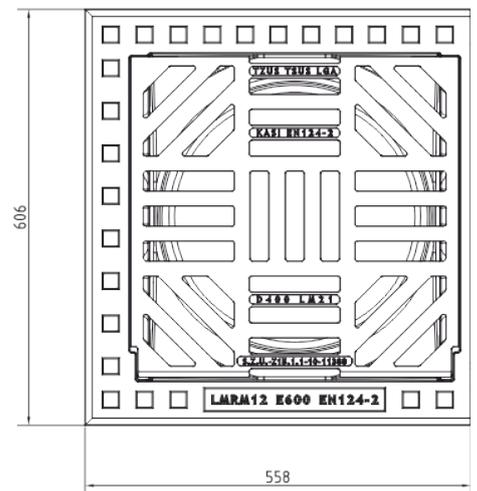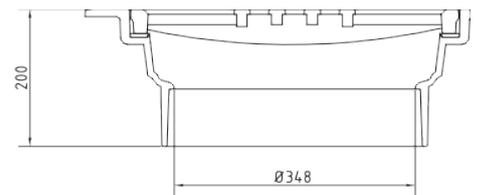

MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHSICHERUNG



DÄMPFUNGSEINLAGE



REGENWASSERABLEITUNG

