

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

# Europa 9



Art.-Nr.	<b>AKEB95</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>128 kg</b>
VPE	<b>10 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Hohe Verkehrsbelastung</b>


Abdeckung mit Scharnier, vertikale und horizontale KASI PUR-Dämpfungseinlage am Deckel, mit Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder



KEB95B/KEA95B

### DECKEL:

- | Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern
- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Scharnier, mit einem Stift gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharmem Design.




### RAHMEN:

- | Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- | Betongussrahmen ohne Schmutzfangtaschen
- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung

### SONSTIGES:

- | Option mit Schraubensicherung
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich
- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden

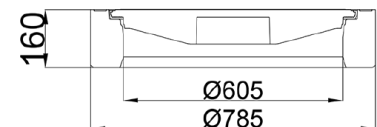

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.  
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHL SICHERUNG



GERÄUSCHARMES  
DESIGN

