

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Europa 9



Art.-Nr.	K8DL97C
Material	Gusseisen
Gewicht	143 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	7 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Kanalisationsabdeckung Europa 9 DN800, geräuscharme Ausführung, Gussrahmen H 100 mm, ohne Aussparung für den Fänger, D 400, ohne Bolzen, ohne Ventilation, Farbe

DECKEL:



- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharmem Design.
- Doppelscharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

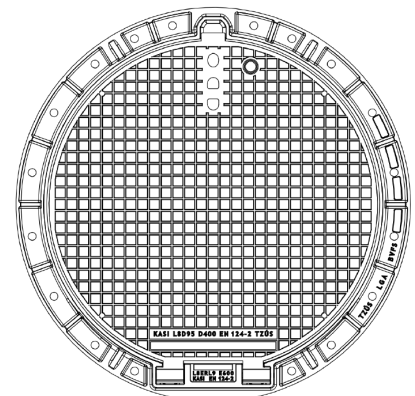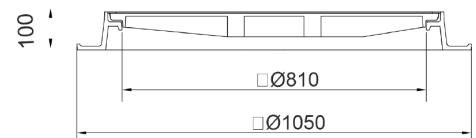

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



GERÄUSCHARMES
DESIGN

