

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel D400 – hohe Verkehrsbelastung

Europa 9



Art.-Nr.	K8DL98CXXPK
Material	Gusseisen
Gewicht	142 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	7 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Kanalisationsabdeckung Europa 9 DN800, geräuscharme Ausführung, Gussrahmen H 100 mm, ohne Aussparung für den Fänger, D 400, ohne Bolzen, mit Ventilation, Farbe, Logo Prag

DECKEL:



- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Aus Gusseisen mit Ventilation mit geräuscharmem Design.
- | Doppelscharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- | Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
- | Option mit Schraubensicherung
- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

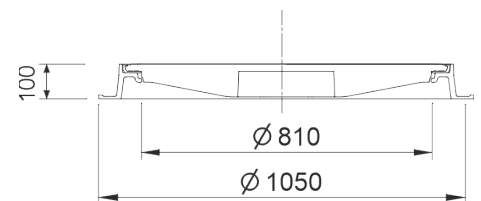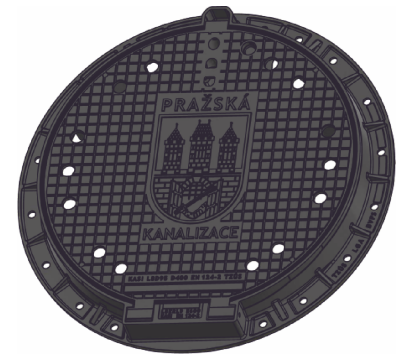

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



GERÄUSCHARMES
DESIGN

