

Schachtabdeckung ohne Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Europa 9



Art.-Nr.	K8DM97C
Material	Gusseisen
Gewicht	180 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	6 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Kanalisationsabdeckung Europa 9 DN800, geräuscharme Ausführung, selbstnivellierender Rahmen H 200 mm, ohne Aussparung für den Fänger, D 400, ohne Bolzen, ohne Ventilation, Farbe

DECKEL:



- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharmem Design.
- Doppelscharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert

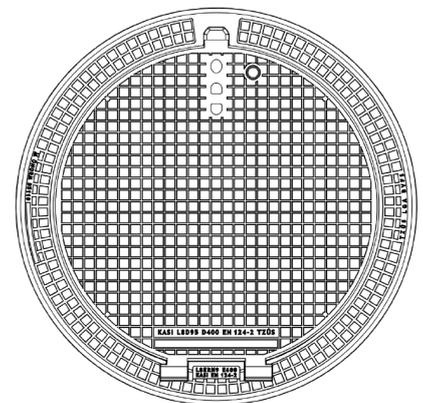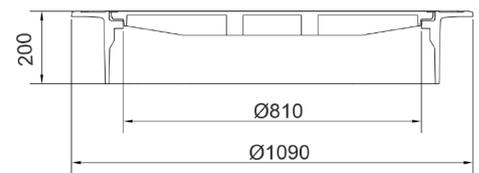

KUNDENLÖSUNGEN

DÄMPFUNGSEINLAGE

ÖFFNUNGSWINKEL

GERÄUSCHARMES DESIGN

