

Tagwasserdichte Schachtabdeckung im Gussrahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Standard



Art.-Nr.	K8ELV14C4
Material	Gusseisen
Gewicht	132 kg
Norm	EN124-2
VPE	8 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

ohne Scharnier, PUR-Dämpfungseinlage – Tunnelvariante, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder, wasserdicht 2 bar

DECKEL:


- Für tagwasserdichte Sets
- Mit Schrauben aus Edelstahl

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen DN800 BAR8

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Tagwasserdichte Abdeckung mit zertifiziertem Widerstand 2 bar

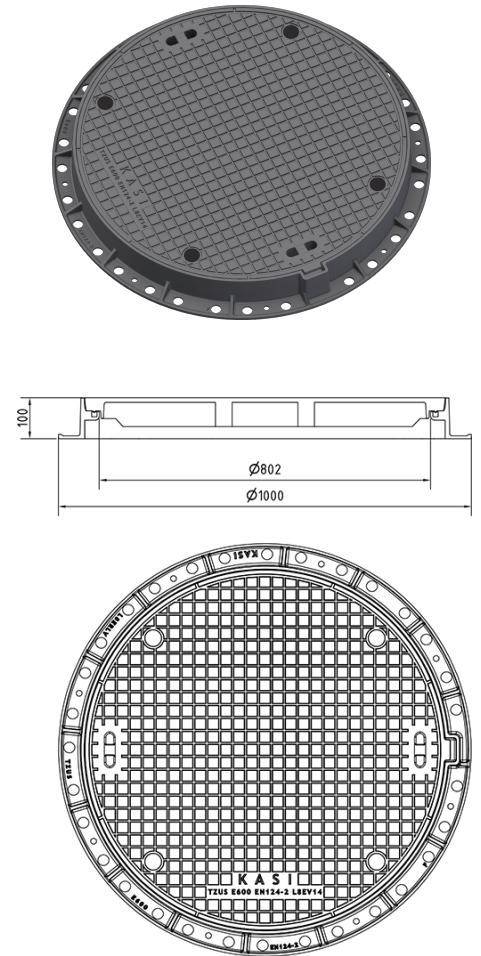

TAGWASSERDICHT



MIT
EIGENGEWICHT



GERÄUSCHARMES
DESIGN

DIN 1229

