

## Tagwasserdichte Schachtabdeckung im Gussrahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

# Standard



Art.-Nr.	<b>K8ELV14CS</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>132 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>8 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Mittlere Verkehrsbelastung</b>

ohne Scharnier, PUR-Dämpfungseinlage – Tunnelvariante, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder, wasserdicht 2 bar

### DECKEL:



| Für tagwasserdichte Sets

### RAHMEN:

| Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen

### SONSTIGES:

| Tagwasserdichte Abdeckung mit zertifiziertem Widerstand 2 bar  
| Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert

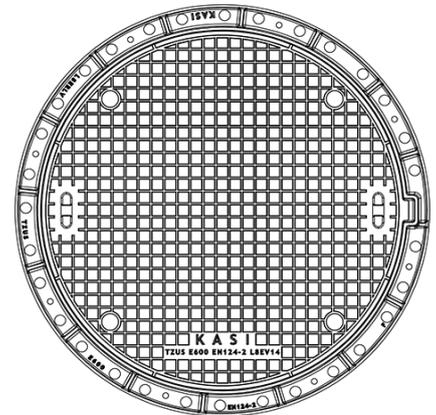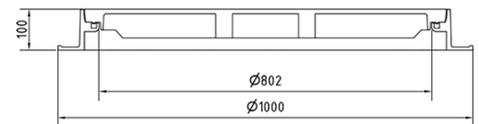

TAGWASSERDICHT



MIT  
EIGENGEWICHT



GERÄUSCHARMES  
DESIGN

DIN 1229

