

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

A15 – Fußgängerzonen und unbefahrene Zonen

Europa 7



Art.-Nr.	KAL71
Material	Gusseisen
Gewicht	29 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem, bez pružinového zajištění víka v rámu, A15, rám litina patkový v.70mm bez osazení pro lapač, s mušlí

DECKEL:




- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- | Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Option mit Schraubensicherung
- | Deckelöffnung hinzugefügt – Brecheisentasche
- | Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Kein individuelles Deckelmotiv möglich

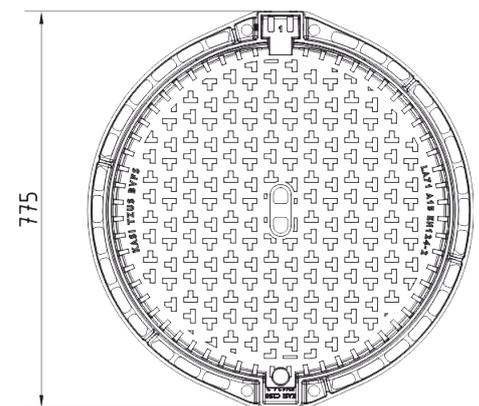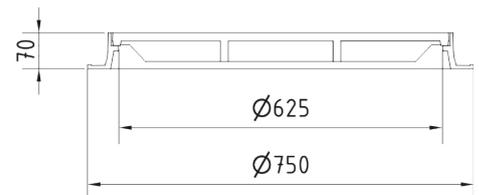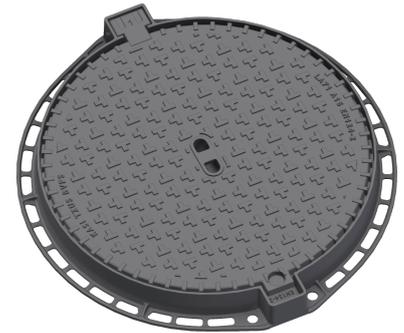

KUNDENLÖSUNGEN



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSICHERUNG

