

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen

B125 – PKW-Parkflächen

Standard



Art.-Nr.	KBBG01
Material	Betonguss
Gewicht	99 kg
Norm	EN124-2
VPE	12 ks/pal

Abdeckung ohne Scharnier, mit horizontaler PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:



- Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

- Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

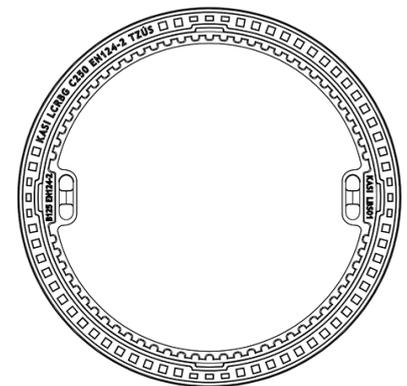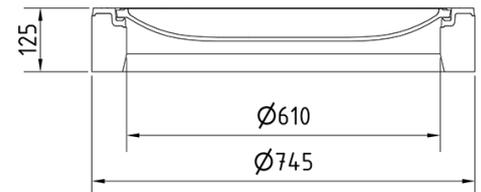

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL

