

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen B125 – PKW-Parkflächen

### Standard

|          |                  |
|----------|------------------|
| Art.-Nr. | <b>KBBG03</b>    |
| Material | <b>Betonguss</b> |
| Gewicht  | <b>69 kg</b>     |
| Norm     | <b>EN124-2</b>   |
| VPE      | <b>12 ks/pal</b> |

Abdeckung ohne Scharnier, mit horizontaler PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

#### DECKEL:



- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

#### RAHMEN:

- Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

#### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

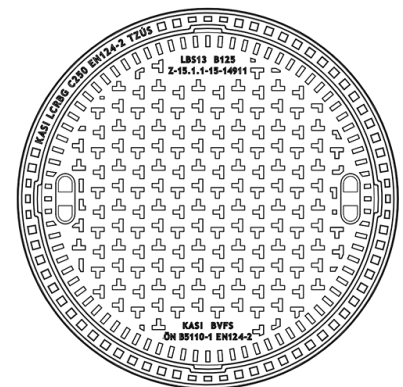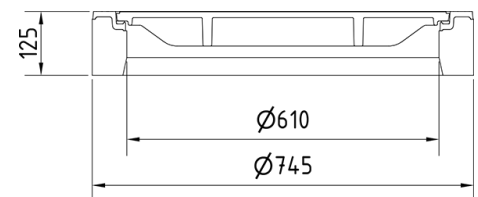

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE

