

Aufsatz im Gussrahmen mit Sockel

B125 – PKW-Parkflächen

Standard

Art.-Nr.	KBKR0M
Material	Gusseisen
Gewicht	32 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal



Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

RAHMEN:

Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden

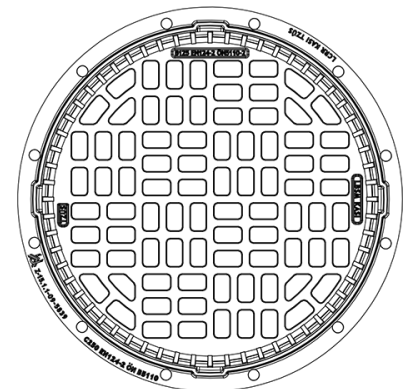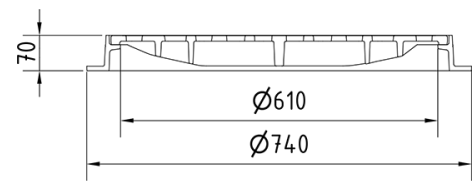

REGENWASSERABLEITUNG

