

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

B125 – PKW-Parkflächen

# Standard



Art.-Nr.	<b>KBLG01</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>65 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>20 ks/pal</b>

Abdeckung ohne Scharnier, mit horizontaler PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

### DECKEL:



- Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

### RAHMEN:

- Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

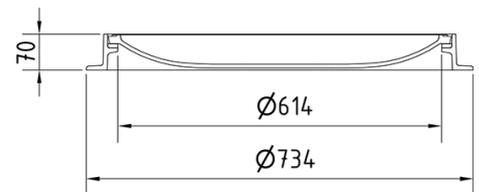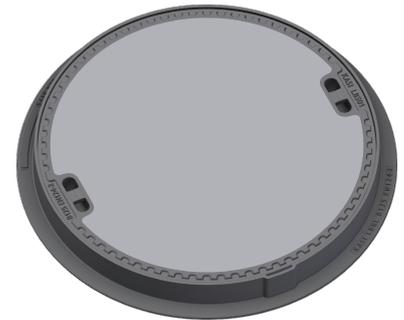

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL

