

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel B125 – PKW-Parkflächen

Standard



Art.-Nr.	KBLG02
Material	Betonguss
Gewicht	60 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal

Abdeckung ohne Scharnier, mit horizontaler PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:



Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

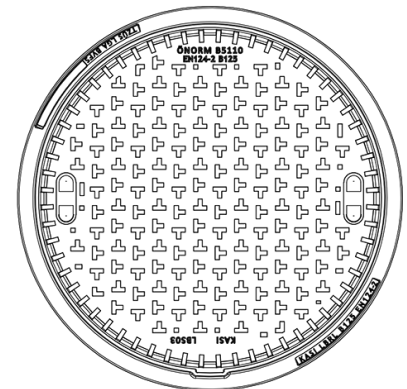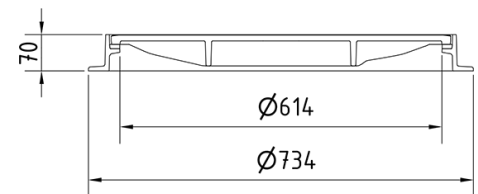

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL

