

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel B125 – PKW-Parkflächen

Standard



Art.-Nr.	KBLG03
Material	Gusseisen
Gewicht	35 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal

Abdeckung ohne Scharnier, mit horizontaler PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:



- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

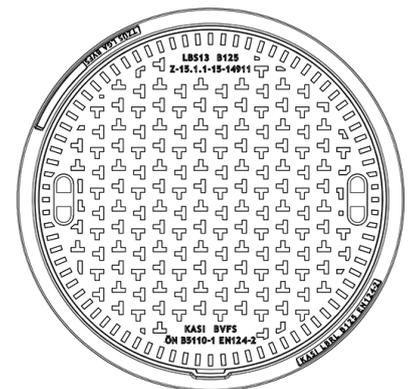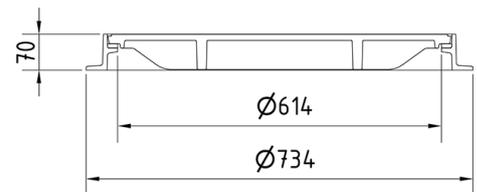

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE

