

Aufsatz im Gussrahmen mit Sockel

B125 – PKW-Parkflächen

Standard

Art.-Nr.	KBLG0M
Material	Gusseisen
Gewicht	31 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal




Abdeckung ohne Scharnier, mit horizontaler PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

RAHMEN:

- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden

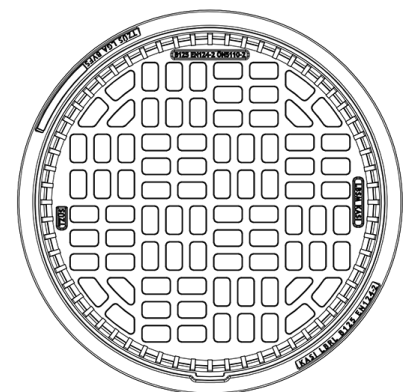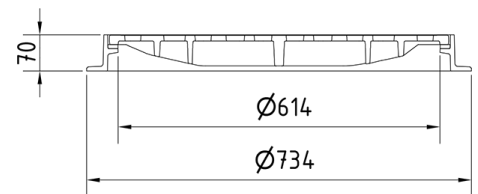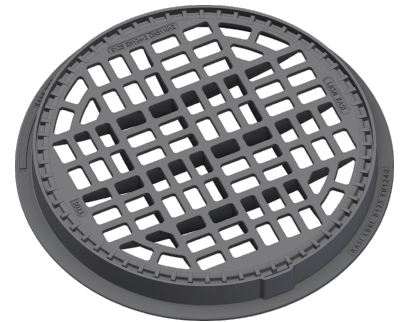

DÄMPFUNGSEINLAGE REGENWASSERABLEITUNG

