

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel



B125 – PKW-Parkflächen

Europa 7



Art.-Nr.	KBLL71CxxxRD
Material	Gusseisen
Gewicht	44 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, B125, rám litina patkový lehký v.100mm, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, barva, logo ŘSD

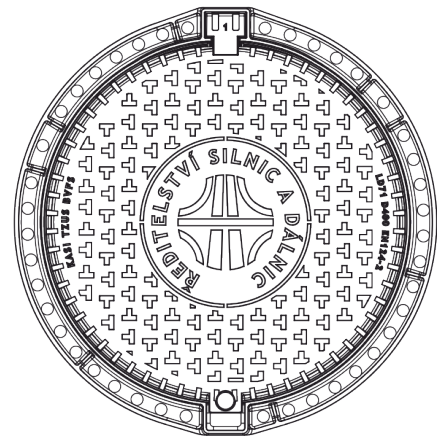

DECKEL:

- | Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Option mit Schraubensicherung
- | Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHL SICHERUNG

