

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

B125 – PKW-Parkflächen

Europa 7



Art.-Nr.	KBLL72CxxxRD
Material	Gusseisen
Gewicht	38 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal

Poklop s pantem víko zajištěné proti krádeži, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, s ventilací, pružinové zajištění víka v rámu, barva, logo ŘSD

DECKEL:



- | Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Option mit Schraubensicherung
- | Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

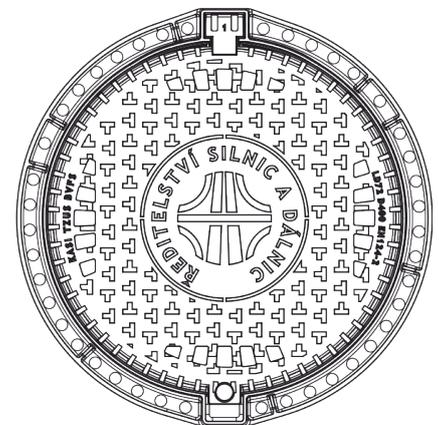

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHL SICHERUNG

