

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

B125 – PKW-Parkflächen

Europa 7



Art.-Nr.	KBLL73
Material	Gusseisen
Gewicht	44 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal

Abdeckung mit Scharnier, mit horizontaler PUR-Dämpfungseinlage, mit Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:




- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

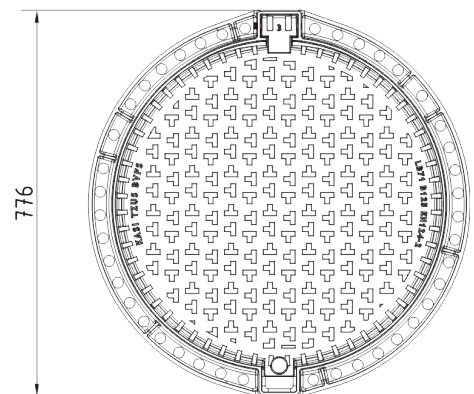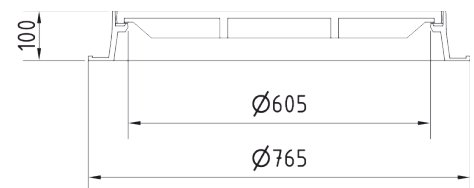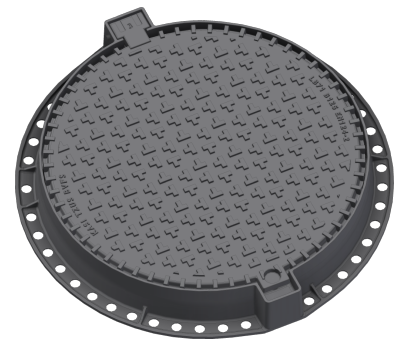

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL

