

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn und LKW-Parkplätze

Standard

Art.-Nr.	KCAR01
Material	Betonguss
Gewicht	100 kg
Norm	EN124-2
VPE	12 ks/pal



Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:

Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

SONSTIGES:

Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

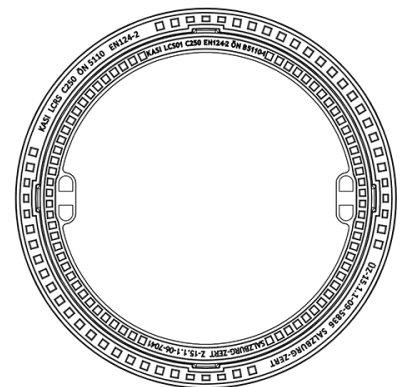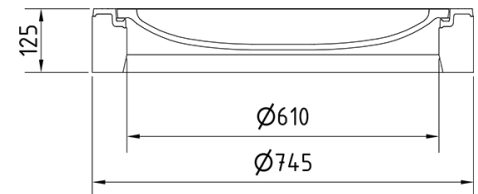

BETONGUSSDECKEL