

Schachtabdeckung mit Ventilation im Betongussrahmen C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn und LKW-Parkplätze

Standard



| | |
|----------|------------------|
| Art.-Nr. | KCAR02 |
| Material | Betonguss |
| Gewicht | 95 kg |
| Norm | EN124-2 |
| VPE | 12 ks/pal |

Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:


| Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

| Zur Verwendung mit Auflagern BAR-V und BAR

SONSTIGES:

| Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

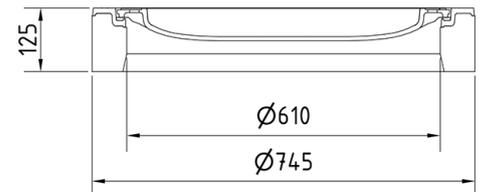

BETONGUSSDECKEL

