

Aufsatz im Betongussrahmen

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn und LKW-Parkplätze

Standard



Art.-Nr.	KCAR0M
Material	Betonguss
Gewicht	69 kg
Norm	EN124-2
VPE	12 ks/pal


Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

RAHMEN:

Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden

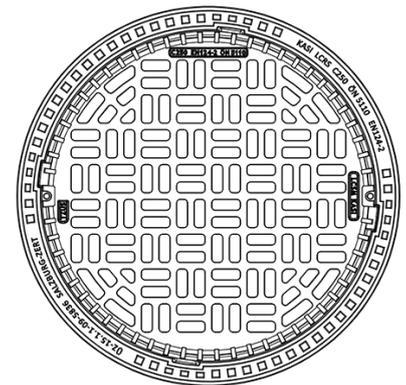

REGENWASSERABLEITUNG

