

Schachtabdeckung mit Ventilation im Betongussrahmen

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn und LKW-Parkplätze

Standard



Art.-Nr.	KCBG02
Material	Betonguss
Gewicht	94 kg
Norm	EN124-2
VPE	12 ks/pal

Abdeckung ohne Scharnier, mit horizontaler PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:




Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

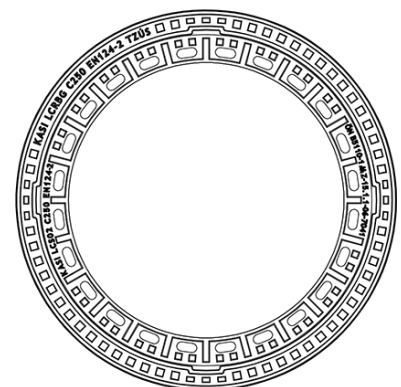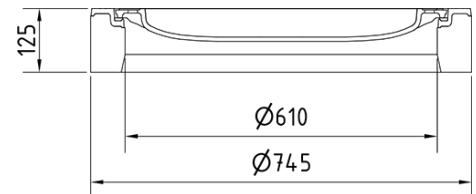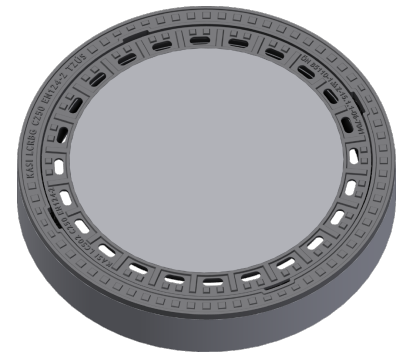

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL

