

Schachtabdeckung ohne Ventilation im quadratischen Rahmen

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn und LKW-Parkplätze

Standard



Art.-Nr.	KCC11
Material	Betonguss
Gewicht	104 kg
Norm	EN124-2
VPE	12 ks/pal

Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:




- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

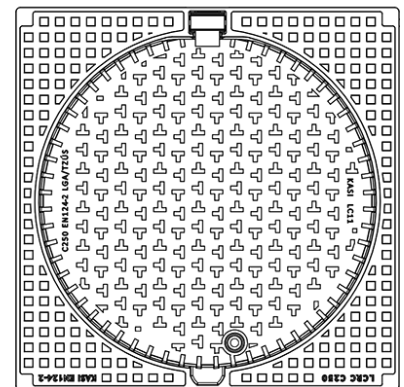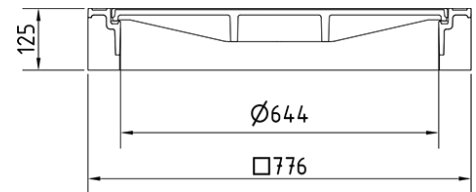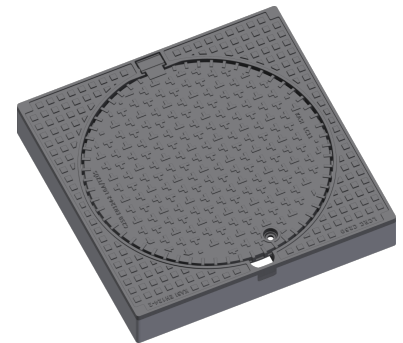

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHSICHERUNG

