

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn und LKW-Parkplätze

# Standard



|          |                  |
|----------|------------------|
| Art.-Nr. | <b>KCKR01</b>    |
| Material | <b>Betonguss</b> |
| Gewicht  | <b>66 kg</b>     |
| Norm     | <b>EN124-2</b>   |
| VPE      | <b>20 ks/pal</b> |

Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

### DECKEL:




| Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

### RAHMEN:

| Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR

### SONSTIGES:

| Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

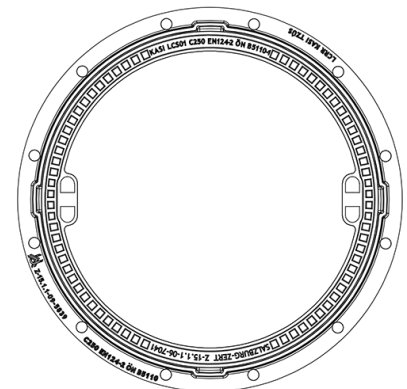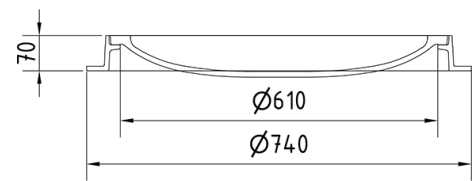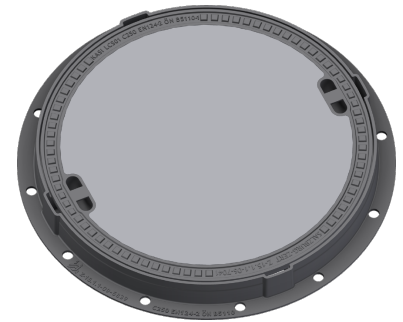

BETONGUSSDECKEL