# Technisches Datenblatt

## Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn und LKW-Parkplätze

Standard

C250 | DN 600

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **KCKR04** |
| Material | **Gusseisen** |
| Gewicht | **39 kg** |
| Norm | **EN124-2** |
| VPE | **20 ks/pal** |

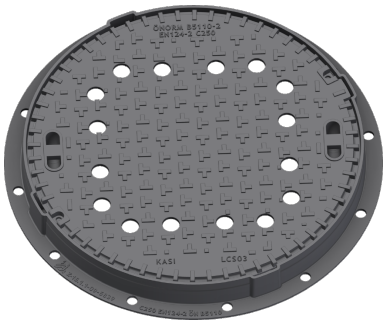

Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

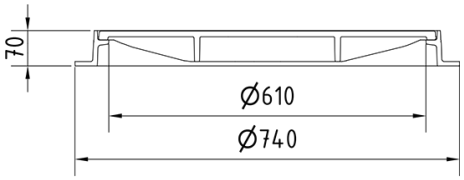


### DECKEL:

- Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

### RAHMEN:

- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

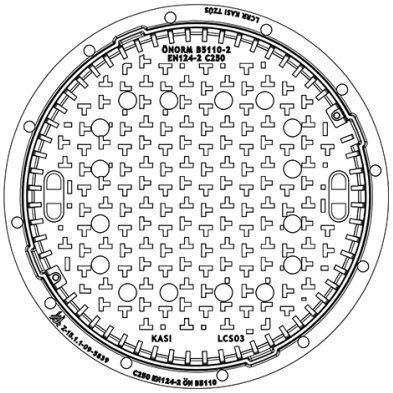


KUNDENLÖSUNGEN

**KASI Deutschland GmbH & Co. KG**, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de