Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn und LKW-Parkplätze

Europa 7

C250 DN 600

Art.-Nr.	**KCLL7K**
Material	**Gusseisen**
Gewicht	**44 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**20 ks/pal**

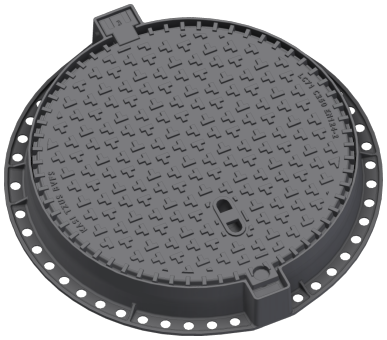

Abdeckung mit Scharnier, mit horizontaler PUR-Dämpfungseinlage, mit Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

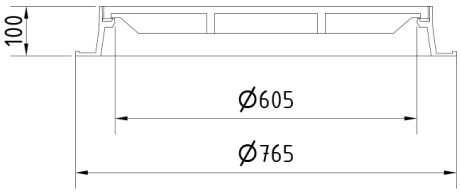

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

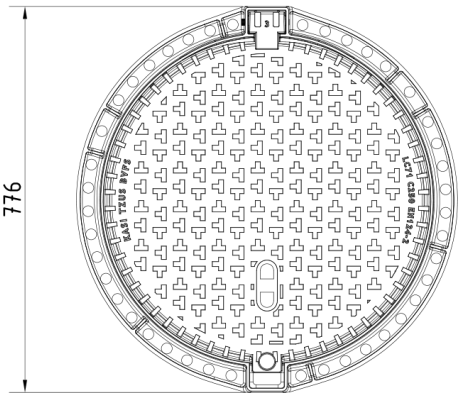

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Deckelöffnung hinzugefügt – Brecheisentasche
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

KUNDENLÖSUNGEN

PUR
DÄMPFUNGSEINLAGE

120°
MAX. ÖFFNUNGSWINKEL

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de