

## Aufsatz im Gussrahmen mit Sockel

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn und LKW-Parkplätze

# Europa 7



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr.         | <b>KCLL7N</b>                    |
| Material         | <b>Gusseisen</b>                 |
| Gewicht          | <b>44 kg</b>                     |
| Norm             | <b>EN124-2</b>                   |
| VPE              | <b>20 ks/pal</b>                 |
| Belastungsklasse | <b>Leichte Verkehrsbelastung</b> |

r

### DECKEL:




- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern

### RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°

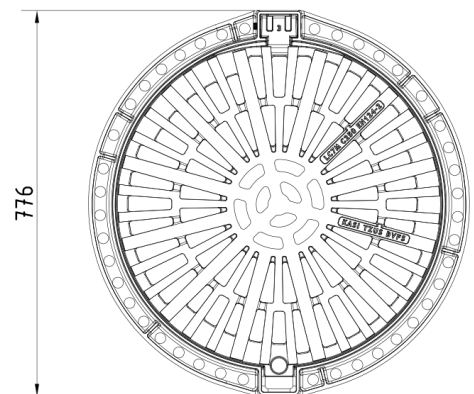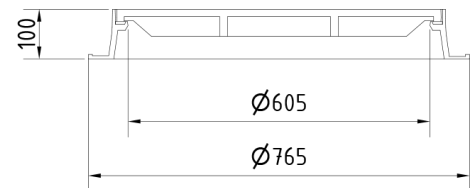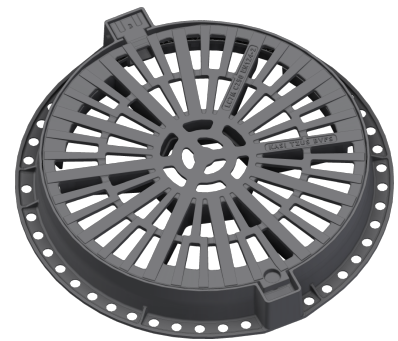

DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.  
ÖFFNUNGSWINKEL



REGENWASSERABLEITUNG

