

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn und LKW-Parkplätze

Standard



Art.-Nr.	KCLR01
Material	Betonguss
Gewicht	65 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal

Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:




| Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

| Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

| Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

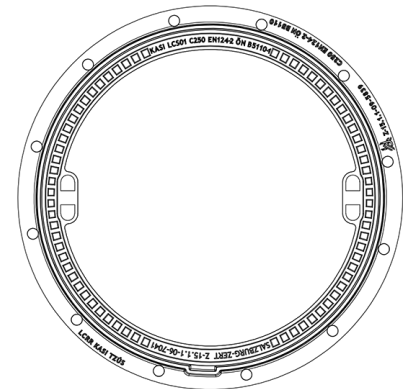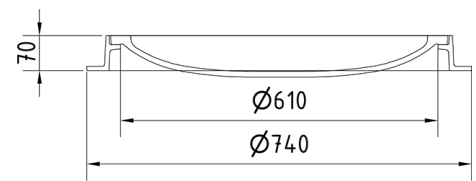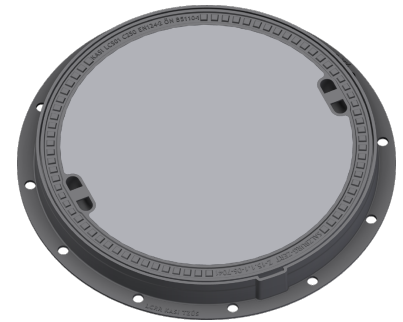

BETONGUSSDECKEL

