

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn und LKW-Parkplätze

Standard



Art.-Nr.	KCLR03
Material	Gusseisen
Gewicht	39 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal

Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:



- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

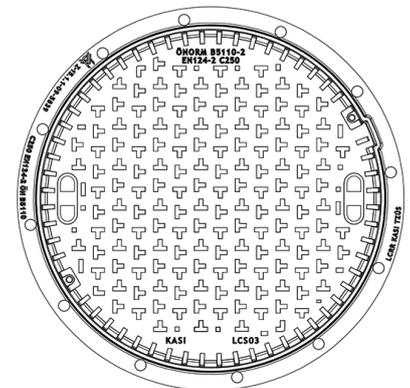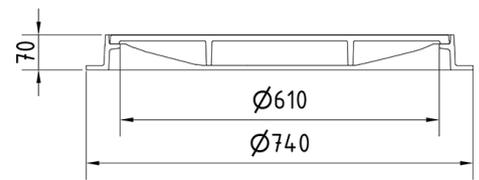

KUNDENLÖSUNGEN

