

Aufsatz im Gussrahmen mit Sockel

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn und LKW-Parkplätze

Standard



Art.-Nr.	KCLR0M
Material	Gusseisen
Gewicht	34 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal



Abdeckung ohne Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

RAHMEN:

Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden

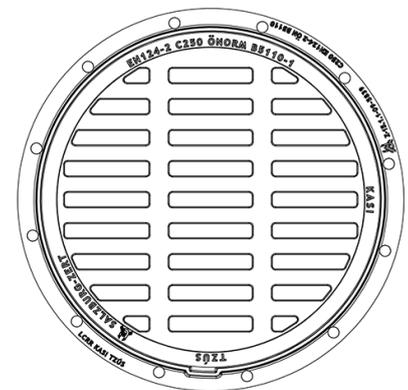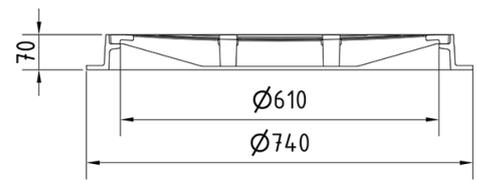

REGENWASSERABLEITUNG

