Technisches Datenblatt

Tagwasserdichte Schachtabdeckung im Gussrahmen

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn und LKW-Parkplätze

C250 | DN 600

Art.-Nr.	**KCLV16C4**
Material	**Gusseisen**
Gewicht	**53 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**10 ks/pal**

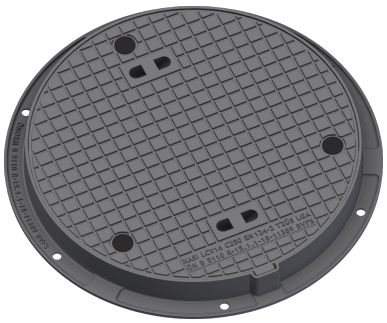

ohne Scharnier, PUR-Dämpfungseinlage – Tunnelvariante, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder, wasserdicht 1 bar

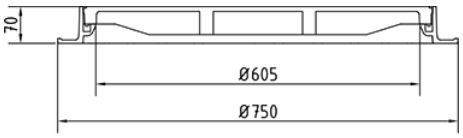

DECKEL:

- Für tagwasserdichte Sets
- Mit Schrauben aus Edelstahl

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

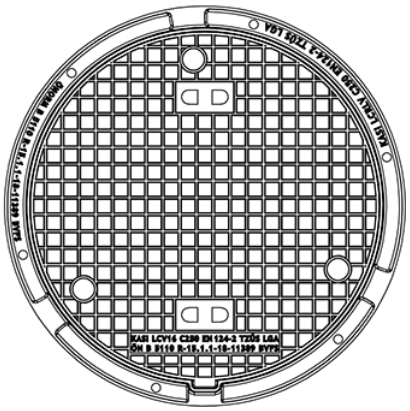

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
- Tagwasserdichte Abdeckung mit zertifiziertem Widerstand 1 bar

TAGWASSERDICHT

GERÄUSCHARMES DESIGN

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de