

Tagwasserdichte Schachtabdeckung im Gussrahmen

C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn und LKW-Parkplätze



Art.-Nr.	KCLV16CS
Material	Gusseisen
Gewicht	53 kg
Norm	EN124-2
VPE	10 ks/pal

ohne Scharnier, PUR-Dämpfungseinlage – Tunnelvariante, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder, wasserdicht 1 bar

DECKEL:




| Für tagwasserdichte Sets

RAHMEN:

| Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
| Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen

SONSTIGES:

| Tagwasserdichte Abdeckung mit zertifiziertem Widerstand 1 bar
| Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert –
Varianten mit Farbe können bestellt werden

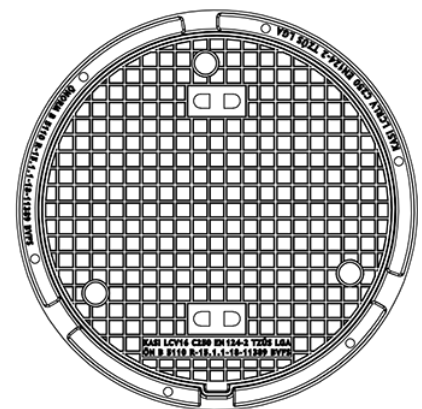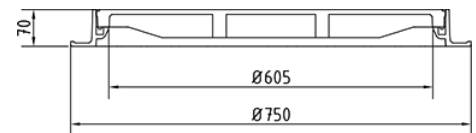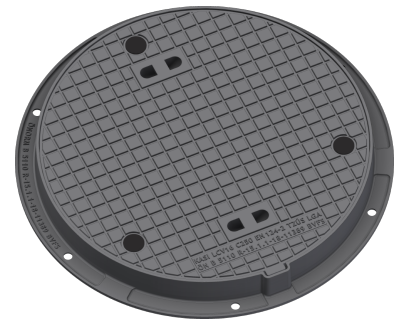

TAGWASSERDICHT



GERÄUSCHARMES
DESIGN

