Technisches Datenblatt

Betonguss Schachtabdeckung mit Ventilation, mit Einlage

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDA03**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**154 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**8 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:

- Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

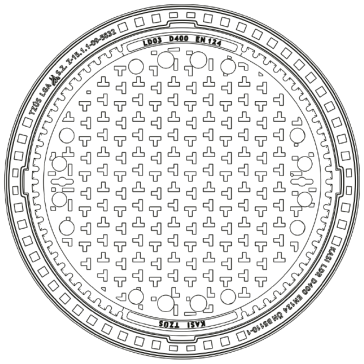

RAHMEN:

- Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

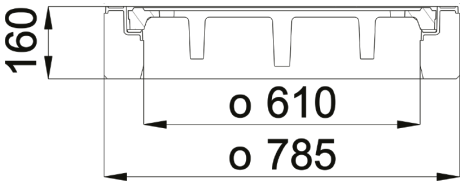

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

KUNDENLÖSUNGEN | DÄMPFUNGSEINLAGE (PUR) | MIT EIGENGEWICHT (275 kg/m²) DIN 1229

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de