

Betonguss Schachtabdeckung mit Ventilation, mit Einlage D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

Art.-Nr.	KDA20
Material	Betonguss
Gewicht	163 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	8 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen,
EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

DECKEL:



Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen
Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher
Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

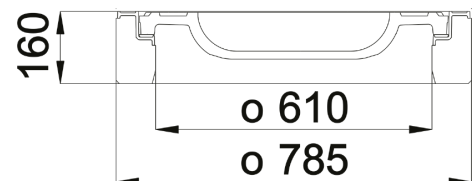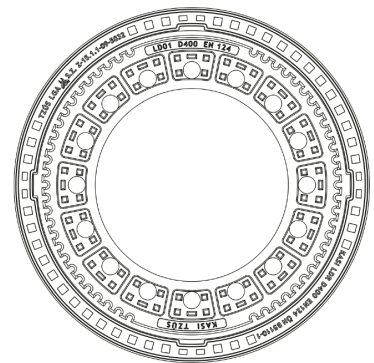

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

