

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Standard



| | |
|------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr. | KDA2K |
| Material | Betonguss |
| Gewicht | 135 kg |
| Norm | EN124-2 |
| VPE | 8 ks/pal |
| Belastungsklasse | Leichte Verkehrsbelastung |

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

DECKEL:



- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- | EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

RAHMEN:

- | Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

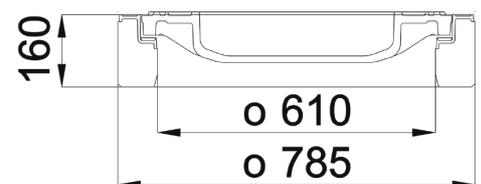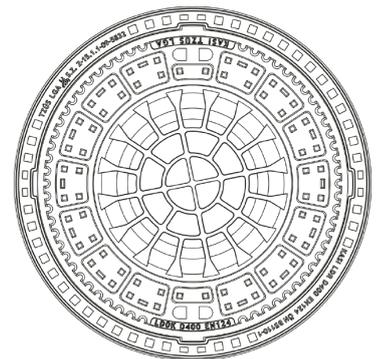

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE

