Technisches Datenblatt

Betonguss Schachtabdeckung mit Ventilation, mit Einlage

D400 – extreme Verkehrsbelastung

Standard

D400 TIR DN 600

Art.-Nr.	**KDA63**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**155 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**8 ks/pal**
Belastungsklasse	**Extreme Verkehrsbelastung**

Abdeckung ohne Scharnier, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, horizontale und vertikale PUR-Dämpfungseinlage am Deckel, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

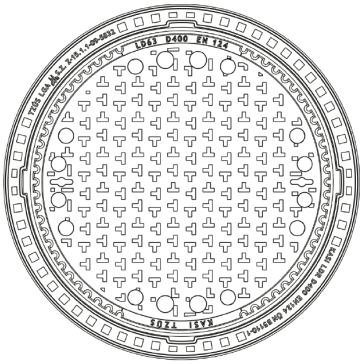

DECKEL:

- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

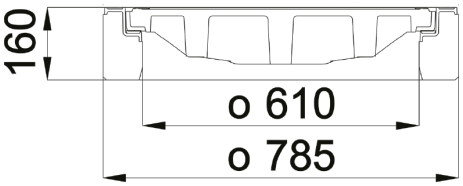

RAHMEN:

- Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

KUNDENLÖSUNGEN

KASI PUR
DÄMPFUNGSEINLAGE

275 kg/m²
MIT EIGENGEWICHT
DIN 1229

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de