



Betonguss Schachtabdeckung mit Ventilation, mit Einlage D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7




Art.-Nr.	KDA72
Material	Betonguss
Gewicht	108 kg
Norm	EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 7 s panem, víko litina s ventilací s uzavřeným panem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina v.160mm s osazením pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

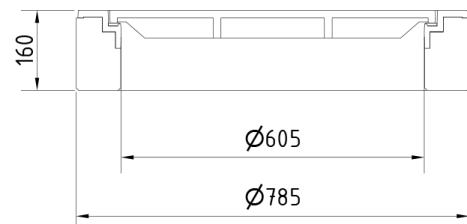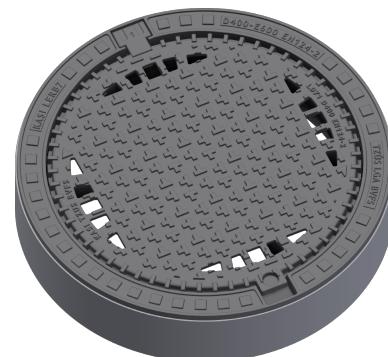

DECKEL:

- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°

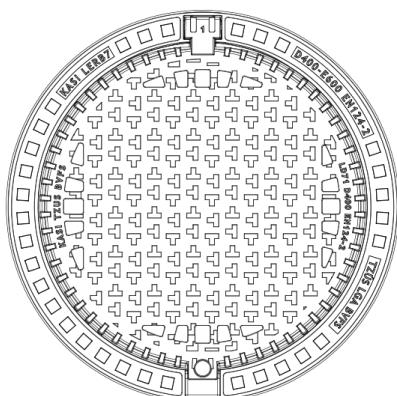

RAHMEN:

- Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- nur mit UL7 Dreiarmfalle
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung



KUNDENLÖSUNGEN

DÄMPFUNGSEINLAGE

MAX.

DIEBSTAHLSECURUNG

ÖFFNUNGSWINKEL

