

## Aufsatz im Betongussrahmen

D400 – leichte Verkehrsbelastung

# Europa 7



Art.-Nr.	<b>KDA7N</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>112 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>20 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Leichte Verkehrsbelastung</b>

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina kruhová vtoková mříž s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina v.160mm s osazením pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

### DECKEL:



- | Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- | Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern

### RAHMEN:

- | Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | nur mit UL7 Dreiarmlampe
- | Option mit Schraubensicherung
- | Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- | Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°

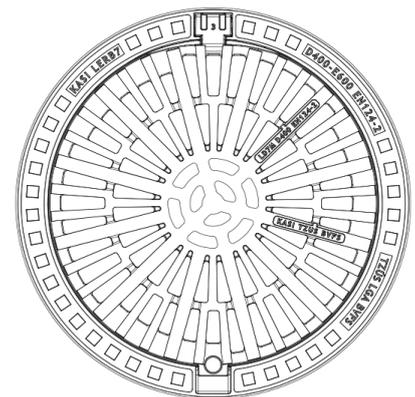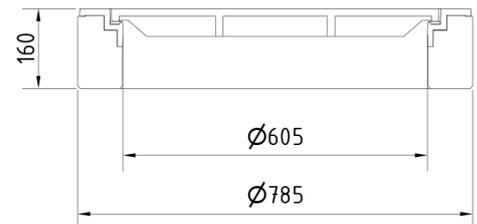

DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.  
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSICHERUNG



REGENWASSERABLEITUNG

