


Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen D400 – hohe Verkehrsbelastung

EUROPA 9



Art.-Nr.	KDA93xxxKLT
Material	Betonguss
Gewicht	116 kg
Norm	EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	D400
Verkehrslast	Hohe Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina v.160mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, logo Klatovy

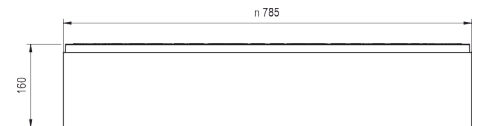

DECKEL:


- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- | Individuelles Motiv-Logo auf dem Deckel
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern

RAHMEN:

- | Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- | Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Option mit Schraubensicherung
- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°

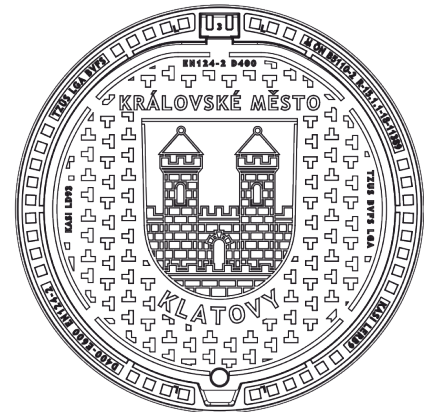

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL